



POTENCIOMETRO 23MM - COM CHAVE

Dados técnicos:

Os valores foram determinados sob uma temperatura ambiente de 15° a 35°C e umidade relativa de 45 a 75 %.

Para método de medição, ver publicações IEC 393 e IEC 68.


Resistência Nominal (*) Ω	Máx. tensão (V)		Corrente pelo cursor a 40° C (mA)
	40°C	70°C	
470	8,4	6,9	14
1 k	12	10	10
2,2 k	18	15	7
4,7 k	26	22	4,5
10 k	39	32	3,2
22 k	57	47	2,2
47 k	84	69	1,4
100 k	120	100	1,0
220 k	180	150	0,7
470 k	265	220	0,45
1 M	390	320	0,32

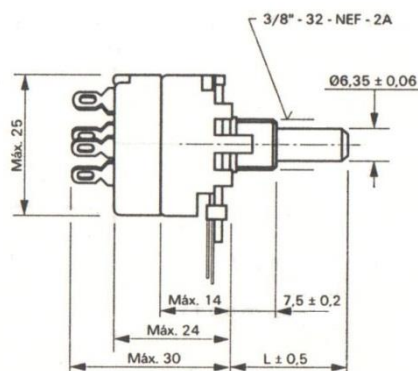


(*) Medida entre terminais a e c

PORCA/ARRUELA LISA

Rosca NEF 3/8" — 32f classe 2B — 1 filete
A porca é fornecida desmontada



Fornecimento sob consulta



N.º _____

RUA SÃO FRANCISCO, 206

BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722



Dados técnicos resumidos:

- Faixa de Valores (Série E3)	
Curva linear	220Ω a 4,7 MΩ
Curva logarítmica	1 kΩ a 4,7 MΩ
- Dissipação Máxima a 40°C	
Curva linear	0,25 W
Curva logarítmica	0,125 W
-Categoria Climática (IEC 68)	10/070/21

MGF INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA
RUA SÃO FRANCISCO, 206
BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722